
MANUAL DO USUÁRIO

6 x 15W – 4 em 1 – LED Mini B-eye

LL – BEE 90

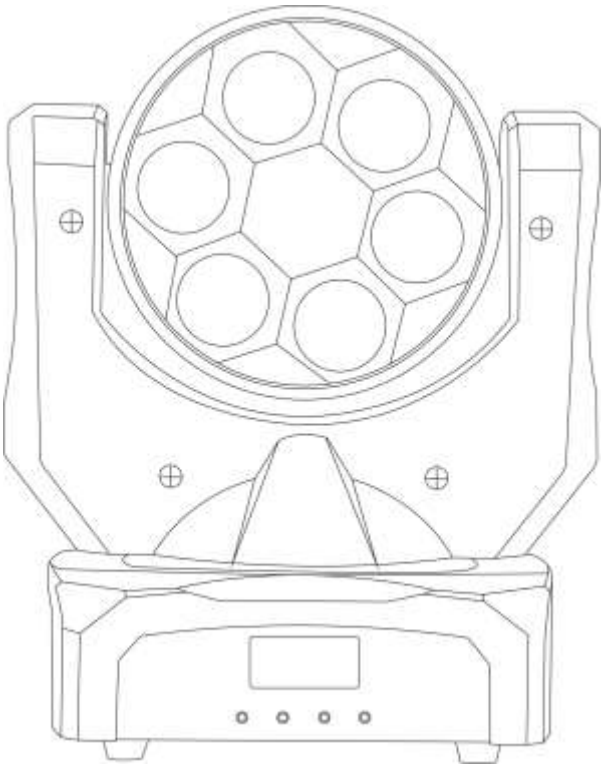


LEDLIGHT


Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção.

Fiação XLR



Menu Painel de Controle



Configuração Pinos XLR
Pin1= Aterramento
Pin2= Complemento de Data (negativo)
Pin3= Verdadeiro Data (positivo)

Valores e Funções DMX

10 Canais DMX

Canal	Função	Valor	Função da Cor
CH1	Pan	0--255	Pan
CH2	Tilt	0--255	Tilt
CH3	Velocidade Pan / Tilt	0--255	Do lento para rápido
CH4	Dimmer	0—255	Dimmer
CH5	Strobe	0--255	Strobe
CH6	Vermelho	0-255	Vermelho 0-100%
CH7	Verde	0-255	Verde 0-100%
CH8	Azul	0-255	Azul 0-100%
CH9	Branco	0--255	Branco 0-100%
CH10	Movimento	0—127	Posição de Movimento
		128—191	Rotação horária
		192—255	Rotação anti-horária
		0—255	Zoom

17 Canais DMX

Canal	Função	Valor	Função da Cor
CH1	Pan	0--255	Pan
CH2	Tilt	0--255	Tilt
CH3	Velocidade Pan / Tilt	0--255	Do lento para rápido
CH4	Dimmer	0—255	Dimmer
CH5	Strobe	0--255	Strobe
CH6	Vermelho	0-255	Vermelho 0-100%
CH7	Verde	0-255	Verde 0-100%
CH8	Azul	0-255	Azul 0-100%
CH9	Branco	0--255	Branco 0-100%
CH10	Movimento	0—127	Posição de Movimento
		128—191	Rotação horária
		192—255	Rotação anti-horária
		0—255	Zoom
CH11	Função Macro	0—10	Sem função
		11—127	Alterar cor
		128—160	Alterar cor pulando
		161—200	Alterar cor gradualmente 1
		201-255	Alterar cor gradualmente 2
CH12	Função Macro Veloc.	0-255	Do rápido ao lento
CH13	Pan Fine	0-255	Pan Fine

CH14	Tilt Fine	0-255	Tilt Fine
CH15	Programa interno	0-255	Programa interno
CH16	Veloc. Prog. Interno	0-255	Ajuste da Veloc. Prog. Interno
CH17	Reiniciar	150-255	Retoma a configuração de fábrica

Controle do Display LCD

N°	Menu	Display	Função
1	Endereço DMX	001--512	Config. Do endereço DMX512
2	Config. Canal	10CH	Config. 10 canais
		17CH	Config. 17 canais
3	Modo Apresentação	Modo DMX	Modo controlador DMX
		Modo Fast	Modo execução rápida
		Modo lento	Modo execução lenta
		Modo Som	Modo controle de som
4	Sensor de Som	0--99	Ajuste de sensibilidade de som
5	Pan Inverso	OFF	Rotação horária
		ON	Rotação anti-horária
6	Tilt Inverso	OFF	Rotação horária
		ON	Rotação anti-horária
7	Balanço do Branco	Vermelho	0--255 balanço da cor branca
		Verde	0--255 balanço da cor branca
		Azul	0--255 balanço da cor branca
		Branco	0--255 balanço da cor branca
8	Confirmar padrão	Sim	Reiniciar padrão de fábrica
9	Reiniciar	Sim	Reiniciar padrão de fábrica

Especificações do Produto

Este aparelho é uma unidade de mistura de cor RGBW com 6 peças Osram LED 15W 4 em 1 RGBW quadriled . A iluminação está disponível em 110V/60Hz e 220V/50Hz. Com um consumo de energia de 60 watt e uma vida útil do LED avaliado entre 80.000 e 100.000 horas. É uma ferramenta revolucionária que se adapta em muitas aplicações. A unidade vem acompanhado com 100 centímetros cabo de alimentação com plugue Powercon

Desembalar

Obrigado por adquirir este produto. Ele foi testado e enviado em perfeito estado de funcionamento. Ao receber nossos produtos verifique se não há danos na embalagem que possam ter danificado o produto. Em caso de danos inspecionar o equipamento e acessórios ou deles. Se houver qualquer problema, entre em contato com o fornecedor.

Introdução

Este produto faz parte de uma ampla gama de DMX inteligentes. Ele é compacto e leve e muito fácil de usar, ideal para qualquer trabalho de locação ou instalação. A unidade pode ser controlada por qualquer controlador DMX ou no modo autônomo.

Cuidados

- Reparos devem ser realizados apenas por um profissional qualificado. Não tente qualquer reparo você mesmo! Se o fizer, irá anular a sua garantia de fabrica.
- Para prevenir ou reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não exponha este aparelho à chuva ou a humidade.
- Por favor, verifique cuidadosamente se não há danos causados pelo transporte. Caso haja, consulte o seu fornecedor e não instale este dispositivo.

Precauções de Segurança

- Não exponha este aparelho a chuva ou outro tipo de umidade.
- Antes de ligar o aparelha na fonte de energia certifique-se que a tomada de energia local coincide com a tensão necessária da unidade
- Não retire a tampa sob quaisquer circunstâncias no caso de você não está qualificado para fazê-lo.
- Nunca conecte a energia elétrica quando a tampa do aparelho estiver removida.
- Nunca utilize este aparelho se ele estiver danificado.
- Nunca ligar esta unidade a qualquer tipo de dimmer e / ou poder-pack.
- Se o aparelho não será usado por um longo tempo, desligue se da fonte de alimentação.
- Sempre montar este aparelho em uma área segura e estável, certifique-se que a área terá uma ventilação adequada. Tome cuidado para que esta unidade não sejá montado em áreas próximas a fontes de calor, tais como luminárias, amplificadores, aquecedores, fogões e radiadores.

Instruções Gerais

Primeiro se familiarizar com os princípios básicos de operação desta unidade através da leitura do manual do usuário. Estas instruções contêm informações importantes de segurança sobre o uso e manutenção desta unidade.

Configurações

- Antes de ligar esta unidade a fonte de energia certificar-se da voltagem na sua área coincide com a tensão necessária para o aparelho. Todas estas unidades estão disponíveis em 110/260V e 220/60Hz. Certifique-se sempre se a tensão do aparelho corresponde à área de tensão de saída antes de tentar operar a unidade.
- Há duas maneiras de controlar o produto. A primeira opção é pela função 'stand alone', provavelmente a opção mais utilizada por um controlador externo via DMX. DMX é a linguagem padrão que permite a comunicação entre o controlador e todos os tipos de produtos DMX de diferentes fabricantes. A ordem na qual os elementos de fixação estão ligados de uma linha de DMX não influencia o DMX. Por exemplo, não importa se o último endereço selecionado está no início ou no meio de uma linha de DMX; o controlador sempre irá reconhecer o dispositivo elétrico pelo seu endereço.

Voltagem: 100/240v 50/60Hz
Consumo: 60w
LED: Osram LED 4IN1 RGBW ULTRA POWER
Display: LCD -
Modos de Trabalho: 4 modos, DMX/SOM/MASTER-SLAVE/AUTOMATICO
DMX: 2 modos configuráveis, 10 e 17 canais DMX
Modo AUTO: Prgramações automáticas
Velocidade: Velocidade ajustável
Lentes: Lentes com rotação bidirecional
Ângulo do feixe: Beam 1,5°/6°(padrão), abertura máxima em efeito 51°
PAN: 540° - TILT: 230°
Strobo: Ajustável Slow/Fast
Dimmer: 0/100%
Corpo: Plástico emborrachado e alumínio
Ventilação forçada
Conexão DMX: XLR - AC Powercon
Tamanho produto: 29x23x18cm
Peso produto: 2,5kg
Tamanho embalagem: 30x29x39
Peso na embalagem: 4,5kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

LEDLIGHT

(48) 3028-7778
contato@ledlaserlight.com.br

http://www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT