MANUAL DO USUÁRIO

LED 40W SPOT MOVING LIGHT

LL – 40MS



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

1. Manutenção

- O suporte deve ser mantido seco, evitar trabalhar em condições úmidas.
- O uso intermitente irá efetivamente prolongar a vida deste equipamento.
- Para uma boa ventilação e bons efetios de iluminação, limpe os ventiladores, as áreas vazadas e a lente periodicamente.
- Para evitar danos neste aparelho, por favor, não use álcool ou outros solventes orgânicos para limpar a carcaça.

2. Declaração

Antes da entrega, este acessório teve seu desempenho testado e foi embalado em perfeitas condições. Todos os usuários devem observar rigorosamente as advertências e instruções de operação deste Manual do Usuário. Qualquer dano causado por mau uso e pelo não seguimento deste manual oriunda na perda da garantia.

3. Precauções

1. A fim de garantir a vida útil prolongada deste produto, não utilize ele em ambientes com umidade excessiva e não opere o equipamento a temperaturas superiores a 40°C.

2. Não coloque o equipamento em superfícies soltas, inclinadas ou sujeitas a vibrações.

3. Para evitar o risco de choque elétrico, manutenções, instalações e manuseio devem ser realizados por profissionais qualificados.

4. Quando conectar o equipamento a fonte de energia verfique se há variações maiores ou menores a 10% da capacidade do aparelho. Caso seja superior, pode causar danos ou diminuir o vida útil do produto, caso for menor o aparelho funcionará de forma mais branda.

5. São necessário de 20 minutos para o aparelho resfriar após o fim de seu uso e poder ser reutilizado novamente.

6. A fim de garantir o uso normal deste produto, por favor leia atentamente este manual. Muito obrigado por suas cooperações.

4. Instruções do Produto

Tensão de funcionamento: AC90-240V / 50Hz
Consumo de energia: 80W
Fonte de Luz: LED 40W
Sinal de Canal: DMX 512,9 / 11 canais
Paleta: 9 paleta + branco + efeito arco-íris
Roda Gobo: 9 gobo efeito + branco + arco-íris
Strobe: 0-10 / S, ajustável
Dimmer: 0% ~ 100% escurecimento linear
Pan: 540, a correção eletrônica ° 8bit / 16bit ajustável
Título: 270 ° 8bit / 16bit, correção eletrônico ajustável.

Função especial: procedimentos são construído para uma variedade de efeitos de iluminação, podem ser executados simultaneamente pelo controle de som ou sem controladores

Sistema óptico: Combinação de lentes de quartzo de alta precisão, de modo que a perda óptica é reduzido ao mínimo

Proteção: Proteção térmica de temperatura inteligente e de alta-interferência com circuitos eletrônicos.


5. Valores dos Canais DMX (11 canais)

Canais	Valores DMX	Funções
1 Pan	0~255	0~540°
2 Tilt	0~255	0~270°
3 Pan 16 Bit	0~255	16bit ajustável
4 Tilt 16 Bit	0~255	16bit ajustável
5 Velocidade Pan/Tilt	0~255	Rápido para lento
6 Strobe	0~3	Desligado
	4~7	Abeto
	8~215	Efeito Strobe rápido para lento
	216~255	Aberto
7 Dimming	0~255	Escuro para claro
8 Paleta	0~12	Branco
	13~25	Vermelho
	26~39	Amarelo
	40~53	Azul
	54~64	Verde
	65~77	Roxo
	78~90	Cianogênio
	91~103	Rosa
	104~117	Verde Claro
	118~127	Roxo Claro
	128~191	Cor gradiente avançado, lento para rápido
	192~255	Cor gradient reversa, lento para rápido
9 Roda Gobo	0~12	Branco
	13~25	Gobo1
	36~39	Gobo2
	40~52	Gobo3
	53~65	Gobo4
	66~78	Gobo5
	79~91	Gobo6
	92~103	Gobo7
	104~116	Gobo8
	117~129	Gobo9
	130~191	Gobo executar avançado, lento para rápido
	192~255	Gobo executar reverso, lento para rápido
10 Funções Built-in	0~255	Configurações de controle das funções macro
11 Reiniciar	245~250	Reiniciar

6. Valores dos Canais DMX (9 canais)

Canais	Valores DMX	Funções
1 Pan	0~255	0~540°
2 Tilt	0~255	0~270°
3 Velocidade Pan/Tilt	0~255	Rápido para lento
4 Strobe	0~3	Desligado
	4~7	Abeto
	8~215	Efeito Strobe rápido para lento
	216~255	Aberto
5 Dimming	0~255	Escuro para claro
6 Paleta	0~12	Branco
	13~25	Vermelho
	26~39	Amarelo
	40~53	Azul
	54~64	Verde
	65~77	Roxo
	78~90	Cianogênio
	91~103	Rosa
	104~117	Verde Claro
	118~127	Roxo Claro
	128~191	Cor gradiente avançado, lento para rápido
	192~255	Cor gradient reversa, lento para rápido
7 Roda Gobo	0~12	Branco
	13~25	Gobo1
	36~39	Gobo2
	40~52	Gobo3
	53~65	Gobo4
	66~78	Gobo5
	79~91	Gobo6
	92~103	Gobo7
	104~116	Gobo8
	117~129	Gobo9
	130~191	Gobo executar avançado, lento para rápido
	192~255	Gobo executar reverso, lento para rápido
8 Funções Built-in	0~255	Configurações de controle das funções macro
9 Reiniciar	245~250	Reiniciar

7. Mapa do Menu

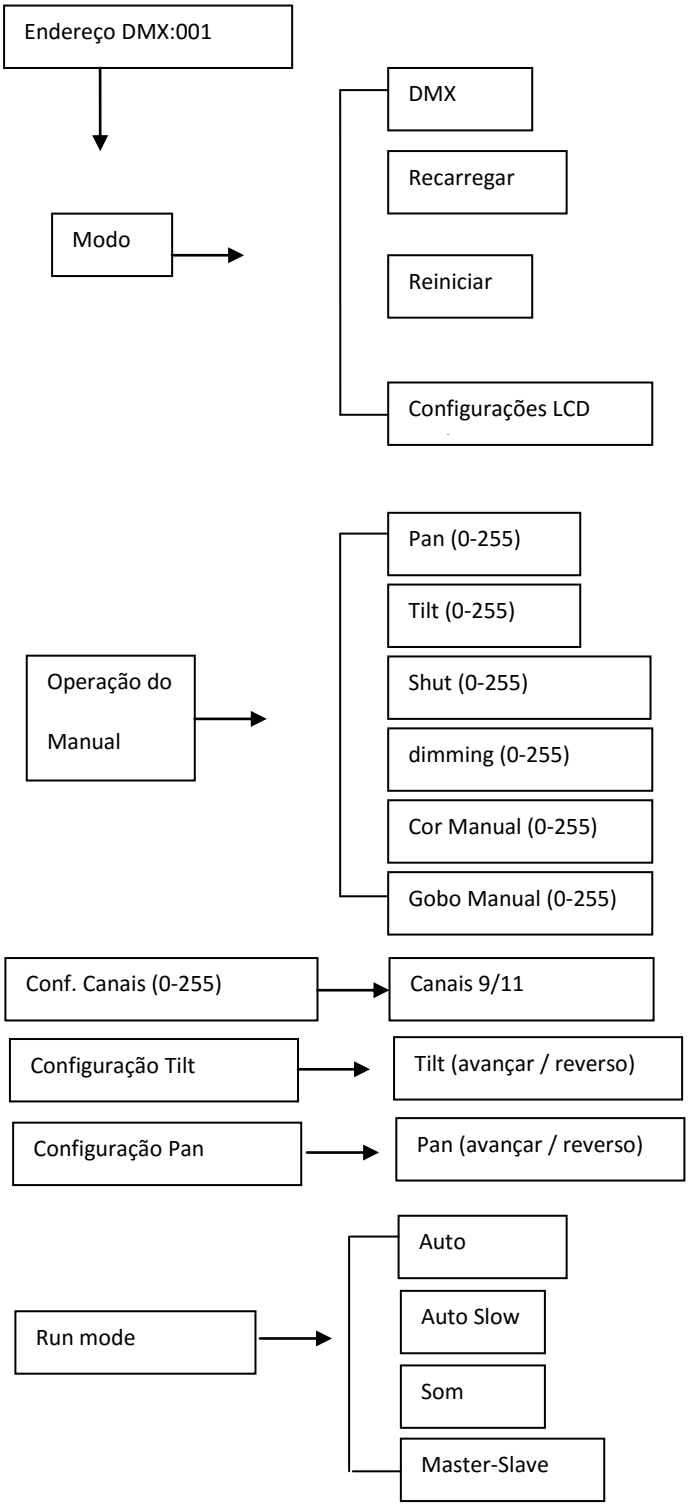

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

LEDLIGHT
(48) 3028-7778
contato@ledlaserlight.com.br

http://www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT